JFB 自润滑翻边轴承
JFB Flanged Bushing

www.huihebearing.com

材质	高力黄铜+石墨
Material	CuZn25Al5Mn3Fe3+Graphite

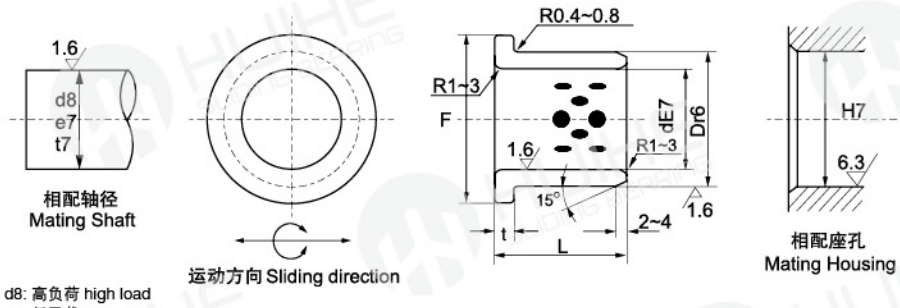

d8: 高负荷 high load
e8: 低承载 Light load
f7: 高精度 High precision

d	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	ΦF	t	L -0.10 -0.30																	
						10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	120
8	+0.040 +0.025	12		20	2	●	●	●																
10		14	+0.034 +0.023	22	2	●	●	●	●															
12		18		25	3	●	●	●	●	●														
14	+0.050 +0.032	20		27	3	●	●	●	●	●	●													
16		22		29	3	●	●	●	●	●	●													
18		24	+0.041 +0.028	32	3		●	●	●	●	●	●												
20		28		35	3			●	●	●	●	●	●											
20	+0.061 +0.040	30		40	5			●	●	●	●	●	●											
25		35		45	5			●	●	●	●	●	●	●										
30		40		50	5				●	●	●	●	●	●	●									
31.5		40	+0.050 +0.034	50	5				●	●	●	●	●	●	●									
35		45		60	5					●	●	●	●	●	●									
40	+0.075 +0.050	50		65	5					●	●	●	●	●	●	●								
45		55		70	5							●	●	●	●	●	●							
50		60	+0.060 +0.041	75	5							●	●	●	●	●	●	●						
55		65		80	5							●	●	●	●	●	●	●	●					
60		75	+0.062 +0.043	90	7.5								●	●	●	●	●	●	●	●	●			
65	+0.090 +0.060	80		95	7.5								●		●	●	●	●	●	●	●			
70		85		105	7.5										●	●	●	●	●	●	●			
75		90	+0.073 +0.051	110	7.5											●	●	●	●	●	●	●		
80		100		120	10												●	●	●	●	●	●	●	
90		110	+0.076 +0.054	130	10												●	●	●	●	●	●	●	
100	+0.107 +0.072	120		150	10													●	●	●	●	●	●	●
120		140	+0.088 +0.063	170	10														●	●	●	●	●	●
130		150	+0.090 +0.065	180	10																●	●	●	●
140	+0.125 +0.085	160		190	10																	●	●	●
150		170	+0.093 +0.068	200	10																		●	●
160		180		210	10																		●	●

How to order: Part No. d D L
订单方式: JFB 08 12 10